


Druckminderer Typ GL 10

Allgemeine Angaben

- Membran- Druckminderer
- Werkstoff: Messing, schwarz passiviert
- Eingangsdruck P1= 250 bar
- Eingebauter Filter
- Betriebsdruck P2= 0 - 10 bar ,einstellbar
- Hinterdruckstabilisiert
- Ausgangsventil mit Sitz $\varnothing$ 8 mm
- Ausgangsgewinde G 3/8" Rac.
- Gewicht: 4 kg

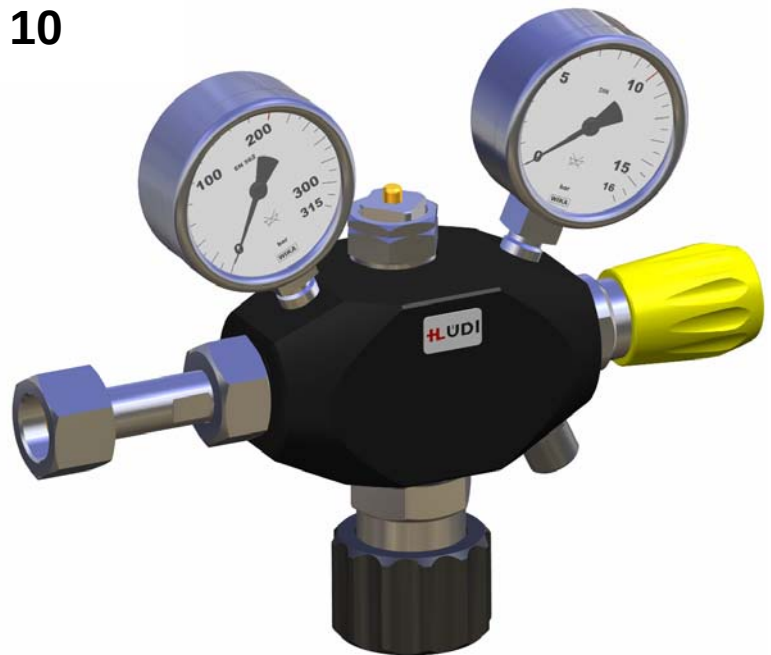

Anwendung

Mit diesem Grossleistungs- Druckminderer können Arbeitsdrücke bis 10 bar erreicht werden. Das Baukasten-System ermöglicht den direkten Anschluss an Flaschen und Batterien, wie auch den Einbau in Leitungssysteme.

Er ist für nicht korrosive, technische Gase bis 4.5 geeignet. Besonders für die Versorgung von grossen Einzelverbrauchern. Ohne Stutzen und Ausgangsventil als Leitungseinbauregler einzusetzen.

Art. Nr.	Gasart		DIN Nr.	Gewinde	Besonderes
10374	Luft		13	G 5/8"a	
10375	Sauerstoff	O2	9	G 3/4"	
10376	Helium	He	6	W 21,8 x 1/14"	
10376	Argon	Ar	6	W 21,8 x 1/14"	
10376	Synt. Luft		6	W 21,8 x 1/14"	
10376 - Co2	Kohlendioxid	Co2	6	W 21,8 x 1/14"	
10377	Stickstoff	N2	10	W 24,3 x 1/14"	
10378	Wasserstoff	H2	1	W 21,8 x 1/14" li	
10379	Azetylen	C2H2	3	G 3/4" a	0,1—1,5 bar

