

Filterereinheit 4-Fach 10635

Allgemeine Angaben

Körper aus Aluminium, ALTEF beschichtet (teflonisiert) / Filtergehäuse aus Messing, vernickelt



Betriebsdruck max.= 20 bar

- Filter 1: Vorfilter Polypropylen 0.5 µm
- Filter 2: Feinstfilter Borsilikat Flies 0.01µm
- Filter 3: Aktivkohlefilter 0,003 µm
- Filter 4: Feinstfilter Borsilikat Flies 0.01µm

Diese Filterereinheit ist für gasförmige Medien im Laboreinsatz bestimmt.

Der Einsatzbereich geht bis zu Gasqualität 6.0

Die optimale Filterkombination schützt die nachfolgenden Installationen und Geräte vor Verunreinigungen.

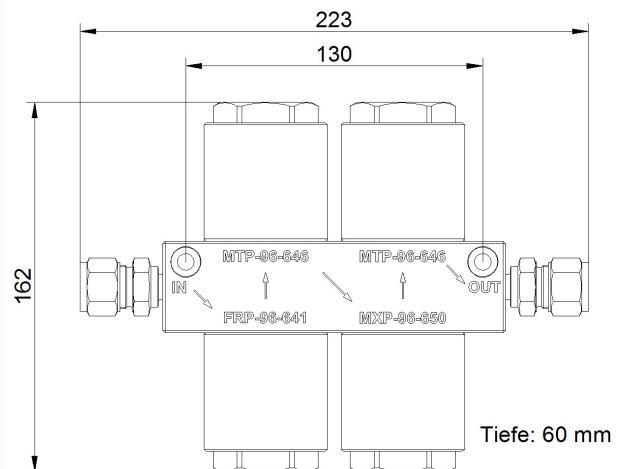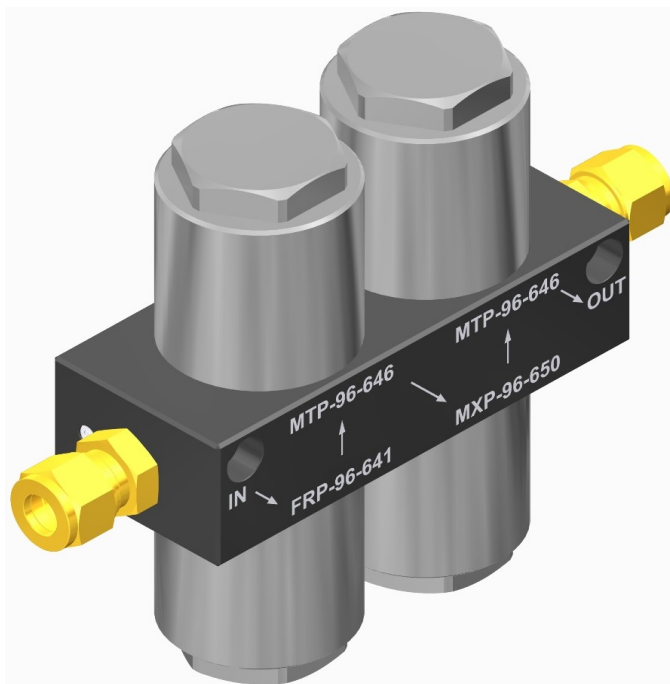

Art. Nr.:	Ein-/ Ausgangsgewinde	Material	Besonderes
10635	G 1/4" i	Aluminium	2 Befestigungsbohrungen ø 7/13 mm

39061 Ersatzfilter kpl. Vorfilter 5 µm

39062 Ersatzfilter kpl. Feinstfilter 0,01 µm

39063 Ersatzfilter kpl. Aktivkohlefilter 0,003 µm

19499 Ersatz O-Ring zu Filtergehäuse