


Entnahmestelle Typ DRE-AZ

Allgemeine Angaben

- Membran - Druckregler mit Absperrhahn
 - Werkstoff: Aluminium, farblos eloxiert
 - Eingangsdruck $P_{1max.} = 50$ bar
 - Betriebsdruck $P_2 = 0 - 1,5$ bar, einstellbar
 - Hinterdruckstabilisiert
 - Ventilsitz $\varnothing 6$ mm
 - Eingangsgewinde G 1/2"
 - Ausgangsgewinde: G 3/8" links
 - 2 Bohrungen für die Montage
- CS-Grundplatten für bis zu 5 Entnahmestellen erhältlich

Anwendung

Für Azetylen

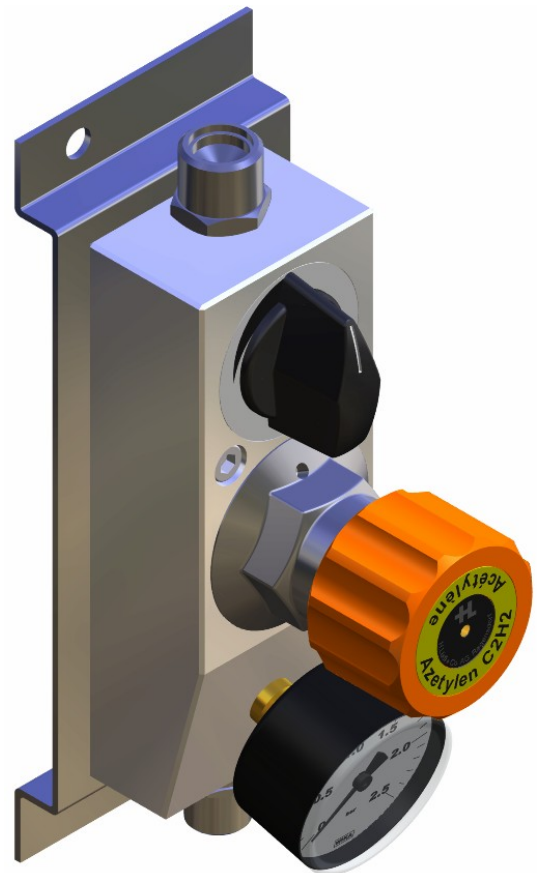

Art. Nr.	Gasart	Eingang	Ausgang	Druckbereich einstellbar
10640	Azetylen	G 1/2"	G 3/8" li	0 - 1,5 bar

