


Entnahmestelle Typ DRE- 8

Allgemeine Angaben

- Membran— Druckregler mit Absperrhahn
 - Werkstoff: Aluminium, farblos eloxiert
 - Eingangsdruck $P_{1max.} = 50$ bar
 - Betriebsdruck $P_2 = 0 - 8$ bar , einstellbar
 - Hinterdruckstabilisiert
 - Ventilsitz $\varnothing 6$ mm
 - Eingangsgewinde G 1/4" innen
 - Ausgangsgewinde: G 1/4" innen
 - 2 Bohrungen für die Montage
- CS-Grundplatten für bis zu 5 Entnahmestellen erhältlich

Anwendung

Für technische Gase bis 4.5

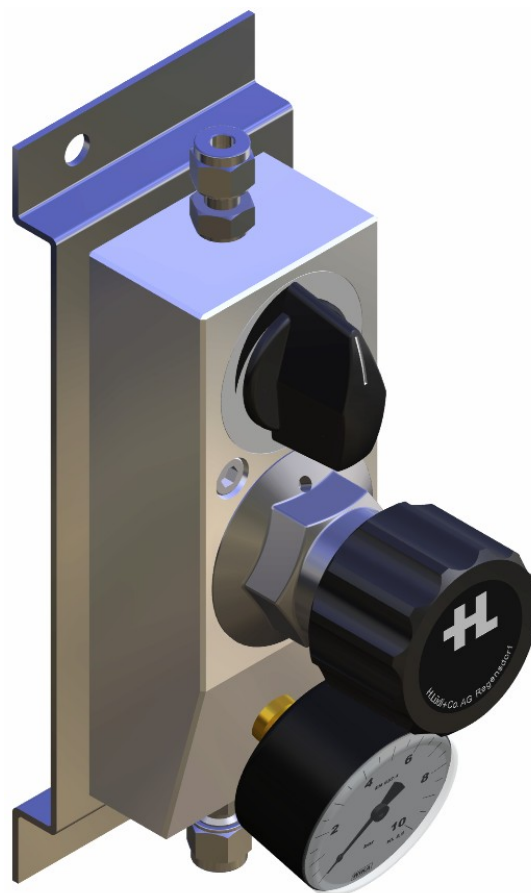

Art. Nr.	Gasart	Eingang	Ausgang	Druckbereich einstellbar
10643	nach Angabe	G 1/4" innen	G 1/4" innen	0 - 8 bar

