


Entnahmestelle Typ DRE - HD

Allgemeine Angaben

- Kolben - Druckregler mit Absperrhahn
 - Werkstoff: Aluminium, schwarz ALTEF-beschichtet
 - Eingangsdruck $P_{1max.} = 50$ bar
 - Hinterdruckstabilisiert
 - Ventilsitz $\varnothing 6$ mm
 - Eingangsgewinde G 1/4" innen
 - Ausgangsgewinde: G 1/4" innen
 - 2 Bohrungen für die Montage
- CS-Grundplatten für bis zu 5 Entnahmestellen erhältlich

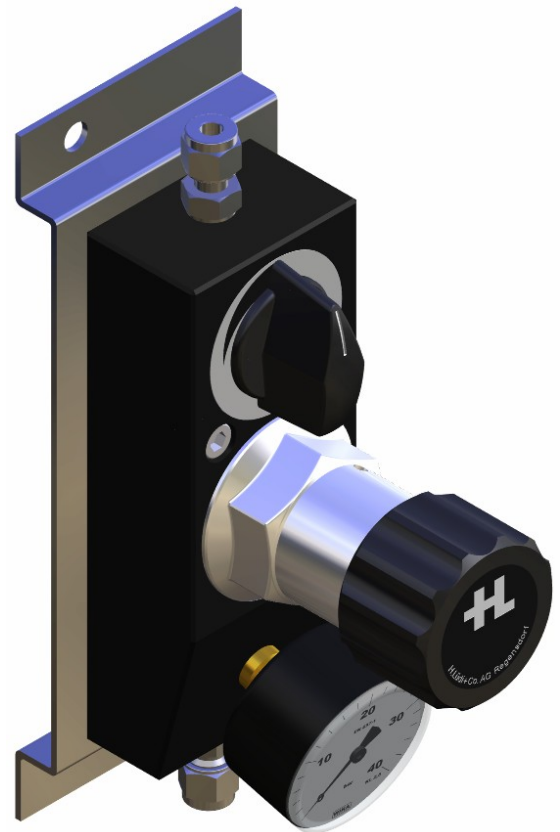

Anwendung

Diese Entnahmestelle ist für Schneidgase bis 5.0 geeignet.

Art. Nr.	Gasart	Anschluss	Druckbereich einstellbar
10644	Nach Angabe	G 1/4" innen	0 - 25 bar (Grossleistung)
10645	Nach Angabe	G 1/4" innen	0 - 35 bar

DRE-35 bei $P_1 = 40$ bar

