


Entnahmestelle Typ DREM-8

Allgemeine Angaben

- Metall-Membran - Druckregler mit Absperrhahn
 - Werkstoff: Aluminium, schwarz ALTEF- beschichtet
 - Eingangsdruck $P_{1max.} = 50$ bar
 - Betriebsdruck $P_2 = 0 - 8$ bar , einstellbar
 - Hinterdruckstabilisiert
 - Ventilsitz $\varnothing 6$ mm
 - Ein- und Ausgangsgewinde G 1/4" innen
 - 2 Bohrungen für die Montage
- CS-Grundplatten für bis zu 5 Entnahmestellen erhältlich

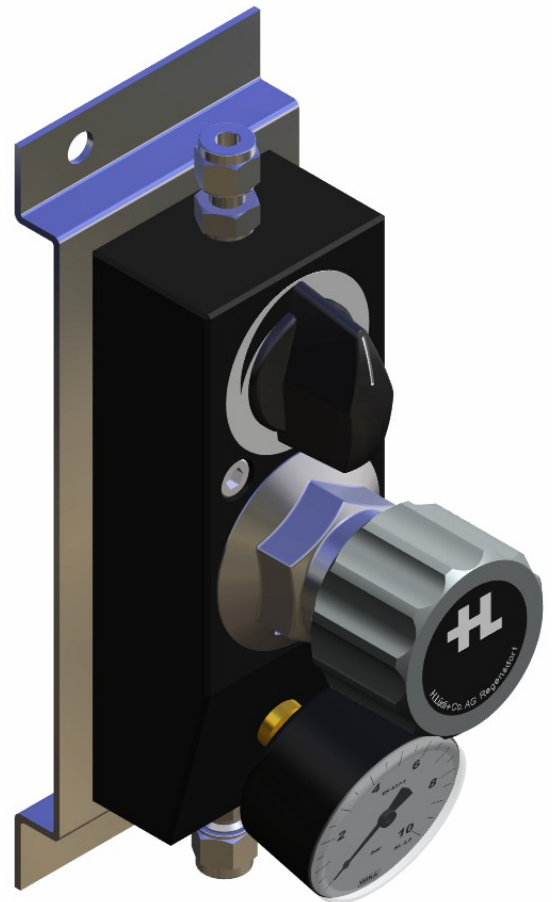

Anwendung

Für Reinstgase bis 5.0

Art. Nr.	Gasart	Eingang	Ausgang	Druckbereich einstellbar
10649	nach Angabe	G 1/4" innen	G 1/4" innen	0 - 8 bar

bei $P_1 = 10$ bar

