


Bedienungsanleitung

31208 Kühlwassermodul für Leitungswasser

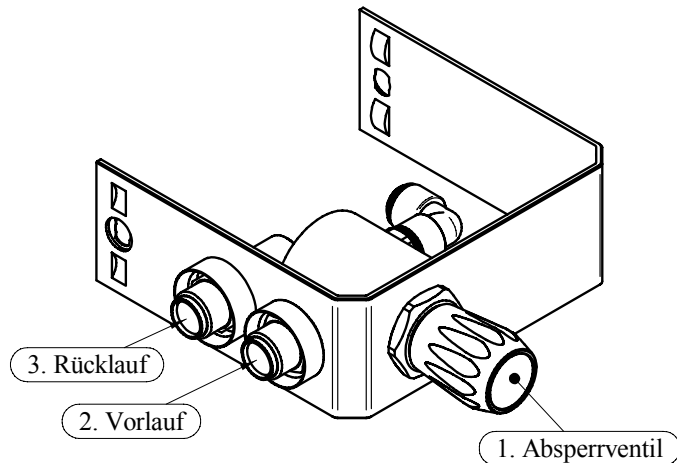

Auslegung Nur für Leitungswasser unbehandelt
Betriebstemperatur ~ 15°C
P_{1 max.} = 7 bar (max. Betriebsdruck)

1. Ventil Absperrventil, NW 10mm, Auf- Zu- und Dosierfunktion im Vorlauf

2. Vorlauf OR- G1/2" Ausgangverschraubungen für Vor - und Rücklauf mit integrierter selbstschliessender Ausströmsicherung in Messing, mit Isolation in Nylon schwarz

3. Rücklauf OR- G1/2" Ausgangverschraubungen wie Vorlauf.

Bedienung **Das Absperrventil immer nur langsam betätigen!**
Druckschläge durch ruckartiges Öffnen des Absperrventils kann nachfolgende Apparaturen beschädigen.

Vor- und Rücklauf

Nur mit dem Einstecken und festziehen eines OR- G1/2" Anschlussnippels am Vor- und Rücklauf öffnet das Ausströmventil und gibt den Durchgang frei. Die Abdichtung erfolgt über den O- Ring auf dem Anschlussnippel.