


Doppel-Entnahmestelle Typ DRE

Allgemeine Angaben

Bestehend aus 2 Stück:

- Membran - Druckregler mit Absperrhahn
- Werkstoff: Aluminium, farblos eloxiert
- Eingangsdruck P1max.= 50 bar
- Betriebsdruck P2 :
 - für Az = 0 - 1,5 bar, einstellbar
 - für O2 = 0 - 8 bar, einstellbar
- Hinterdruckstabilisiert
- Ventilsitz $\varnothing$ 6 mm
- Eingangsgewinde G 1/2"
- Ausgangsgewinde: G 3/8" (links für Az)

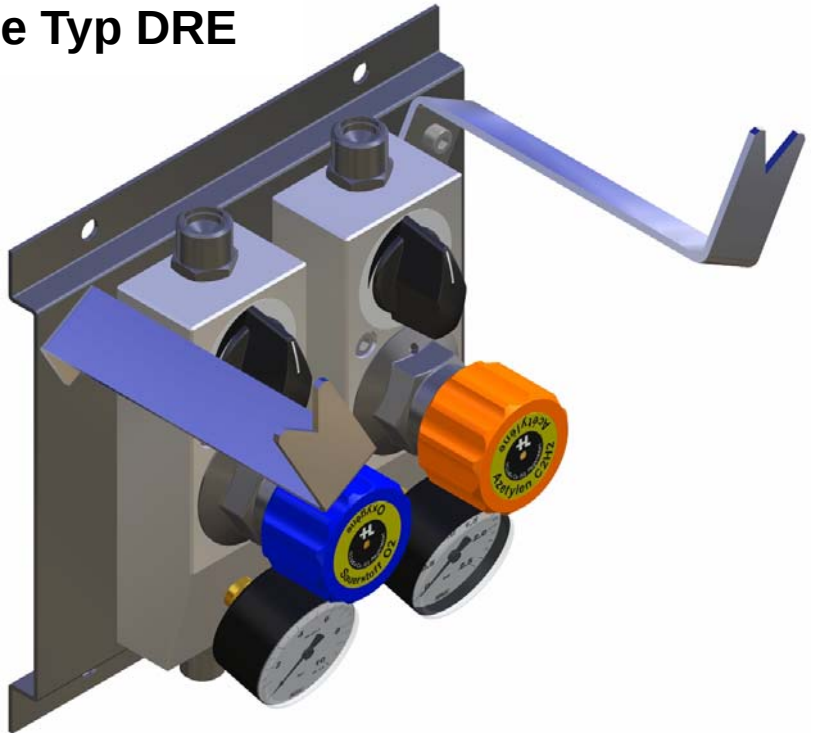

Montiert auf CS-Panel mit Schlauchhalter

Anwendung

Diese Gasentnahmestellen sind für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Betrieben mit einem Gasverteilnetz vorgesehen (Schweiss-, Schneid- und Lötarbeiten, Glasbearbeitung usw.).

Art.Nr. 50010

SVS Vorschriften betreffend
Sicherheitsarmaturen beachten.

