


## 51330 HD-Druckaufnehmer 250 bar und Spülventil

### Für alle automatischen Anlagen mit und ohne NC-Steuerung

Der Druckaufnehmer ist geeignet für die Neuausrüstung sowie für die Nachrüstung von bestehenden Anlagen. Diese Anordnung dient beim Gasmanagement für die Erfassung der Flaschendrucke und die Hochrechnung der Rest- Betriebszeit pro Versorgungsseite.

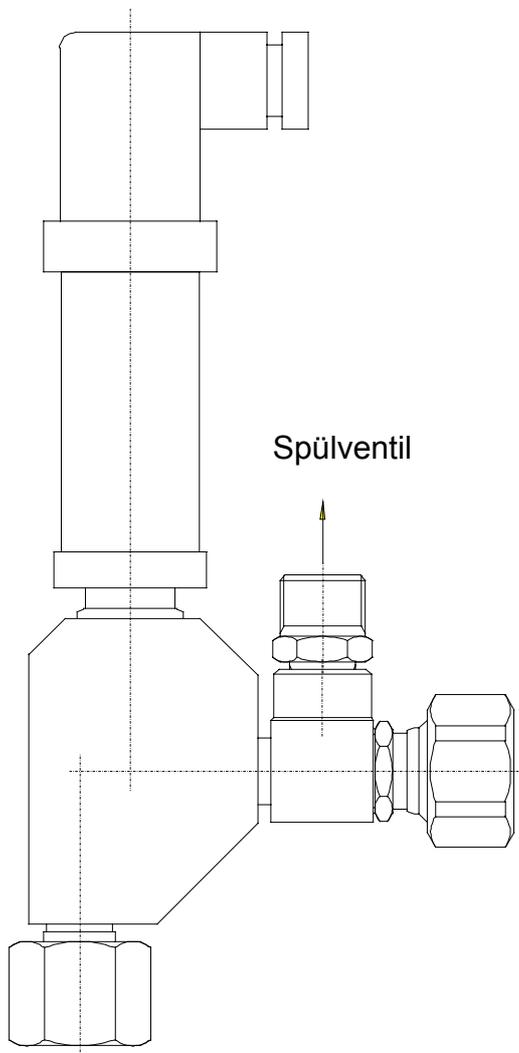

Anschluss: G1/2" Anschlussmutter auf dem Monoblock am Spülausgang.