

Balgventil Typ BV

Allgemeine Angaben

Balgventil aus Messing

- Betriebsdruck max.= 35 bar
- Ventilsitz aus Messing $\varnothing$ 4 mm
- Spindelabdichtung mit TOMBAK-Balg
- Für nicht aggressive, gasförmige Medien

Balgventil aus V4A

- Betriebsdruck max.= 60 bar
- Ventilsitz aus V4A $\varnothing$ 4 mm
- Spindelabdichtung mit Balg aus V4A
- Für aggressive, gasförmige Medien

Die Balgventile sind für hochreine, gasförmige Medien bestimmt. Die Spindelabdichtung erfolgt mit einem Metall-Faltenbalg. Ausschliesslich metallische Dichtelemente bewirken keinerlei Diffusionen und Verunreinigungen.

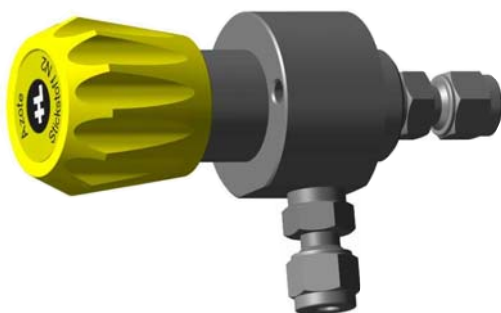


Fig. 1





Fig. 2



Art. Nr.:	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Material	Figur Nr.	Besonderes
70046	G 1/4" i	G 1/4" i	V4A	1	Eckventil
70047	G 1/4" i Max. $\varnothing$ 8mm	G 1/4" i Max. $\varnothing$ 8mm	V4A	2	Einbauventil Gewinde M25x1 D max.= 25mm
70051	G 1/4" i	G 1/4" i	Messing	1	Eckventil
70055	G 1/4" i Max. SWG $\varnothing$ 8mm	G 1/4" i Max. SWG $\varnothing$ 8mm	Messing	2	Einbauventil Gewinde M25x1 D max.= 25mm