

Leitungsabsperrventil Typ BV 70050

Allgemeine Angaben


Balgventil aus Messing

- Betriebsdruck max. = 35 bar
- Ventilsitz aus Messing $\varnothing$ 4 mm
- Spindelabdichtung mit Balg aus TOMBAK
- Für nicht korrosive, gasförmige Medien

Balgventil aus V4A

- Betriebsdruck max. = 50 bar
- Ventilsitz aus V4A $\varnothing$ 4 mm
- Spindelabdichtung mit Balg aus V4A
- Für korrosive, gasförmige Medien

Die Balgventile sind für hochreine, gasförmige Medien bestimmt. Die Spindelabdichtung erfolgt mit einem Metall-Faltenbalg. Ausschliesslich metallische Dichtelemente bewirken keinerlei Diffusionen und Verunreinigungen. Der Einsatzbereich geht bis zu Gasqualität 6.0 und einer Rohrnennweite von 10mm.

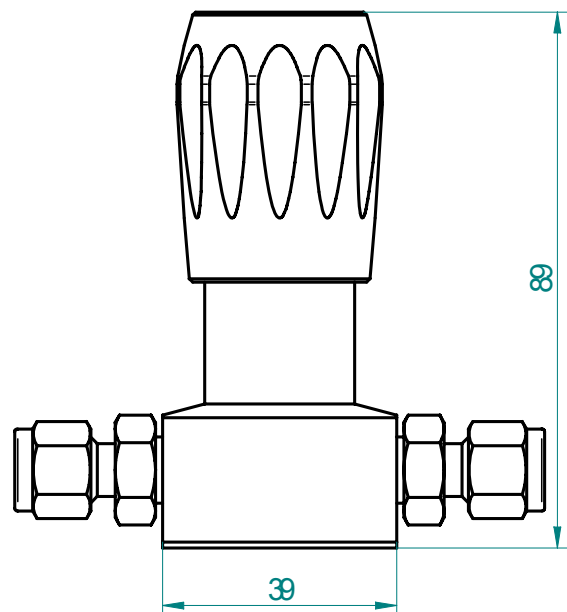

Art. Nr.:	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Material	Besonderes
70045	G 1/4" i	G 1/4" i	1.4435	2 Befestigungsgewinde M6
70050	G 1/4" i	G 1/4" i	Messing	2 Befestigungsgewinde M5
73320	Befestigungsplatte aus V4A			
73265	Befestigungsplatte aus Messing			