

Leitungsabsperrventil Typ BV 70061

Allgemeine Angaben


Balgventil aus Messing

- Betriebsdruck max. = 35 bar
- Ventilsitz aus Messing $\varnothing$ 10 mm
- Spindelabdichtung mit Balg aus TOMBAK
- Für nicht korrosive, gasförmige Medien

Balgventil aus V4A

- Betriebsdruck max. = 50 bar
- Ventilsitz aus V4A $\varnothing$ 10 mm
- Spindelabdichtung mit Balg aus V4A
- Für korrosive, gasförmige Medien

Die Balgventile sind für hochreine, gasförmige Medien bestimmt. Die Spindelabdichtung erfolgt mit einem Metall-Faltenbalg. Ausschliesslich metallische Dichtelemente verhindern Diffusionen und Verunreinigungen. Der Einsatzbereich geht bis zu Gasqualität 6.0 und einem Rohrdurchmesser von 22mm.

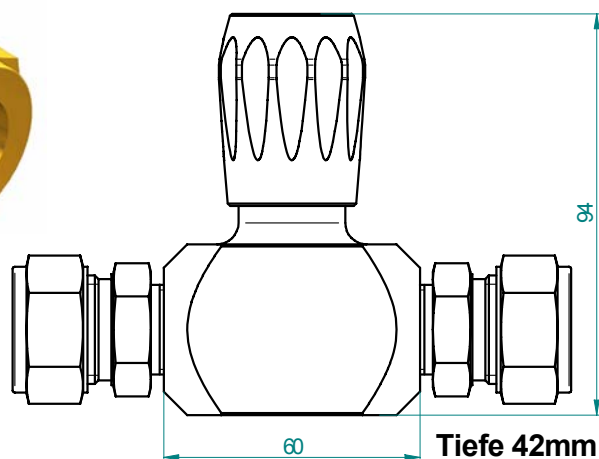

Art. Nr.:	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Material	Besonderes
70061	G 1/2" i	G 1/2" i	Messing	Sitz $\varnothing$ 10 mm
70061-CS	G 1/2" i	G 1/2" i	1.4435	Sitz $\varnothing$ 10 mm
73320	Befestigungsplatte aus V4A			
73265	Befestigungsplatte aus Messing			