

## Labor-Balgventil Typ BV

### Allgemeine Angaben

- Ventilkörper und Rosette verchromt
- Betriebsdruck max.= 35 bar
- Ventilsitz aus Messing  $\varnothing$  4 mm
- Spindelabdichtung mit TOMBAK– Balg
- Für nicht aggressive, gasförmige Medien bis Gasqualität 6.0

Die Balgventile sind vor allem für hochreine, gasförmige Medien bestimmt. Die Spindelabdichtung erfolgt mit einem Metall-Faltenbalg. Ausschliesslich metallische Dichtelemente verhindern Diffusionen und Verunreinigungen.

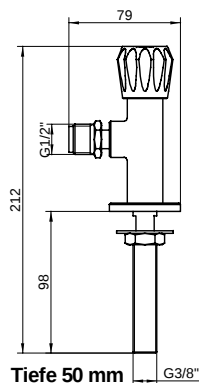


Fig. 1


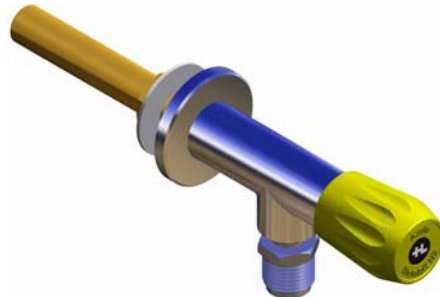


Fig. 3

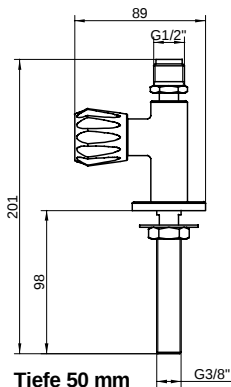


Fig. 2





Fig. 4

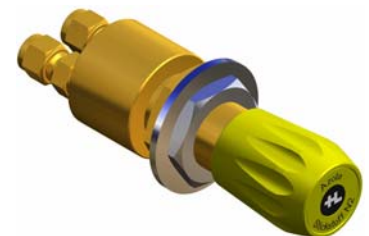

| Art. Nr.: | Eingangsgewinde                       | Ausgangsgewinde                        | Figur Nr. | Besonderes                                             |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 70063     | G 3/8" a ( $\varnothing$ 17mm )       | ORG 1/2"                               | 1         |                                                        |
| 70064     | G 3/8" a                              | ORG 1/2" li                            | 1         |                                                        |
| 70065     | G 3/8" a                              | ORG 1/2"                               | 2         |                                                        |
| 70066     | G 3/8" a                              | ORG 1/2" li                            | 2         |                                                        |
| 70067     | G 1/4" i                              | ORG 1/2"                               | 3         |                                                        |
| 70068     | G 1/4" i                              | ORG 1/2" li                            | 3         |                                                        |
| 70055     | G1/4" i<br>max. SWG $\varnothing$ 8mm | G 1/4" i<br>max. SWG $\varnothing$ 8mm | 4         | Kapellen– Einbauventil<br>Gewinde M25x1<br>s max. 25mm |