


Labor-Ventil Typ LAV

Allgemeine Angaben

- Ventilkörper und Rosette verchromt
- Betriebsdruck max.= 100 bar
- Ventilsitz aus Messing $\varnothing$ 4 mm, Ventilkegel aus Messing, nicht drehend
- Spindelabdichtung mit O-Ring
- Für nicht aggressive, gasförmige Medien bis 4.5

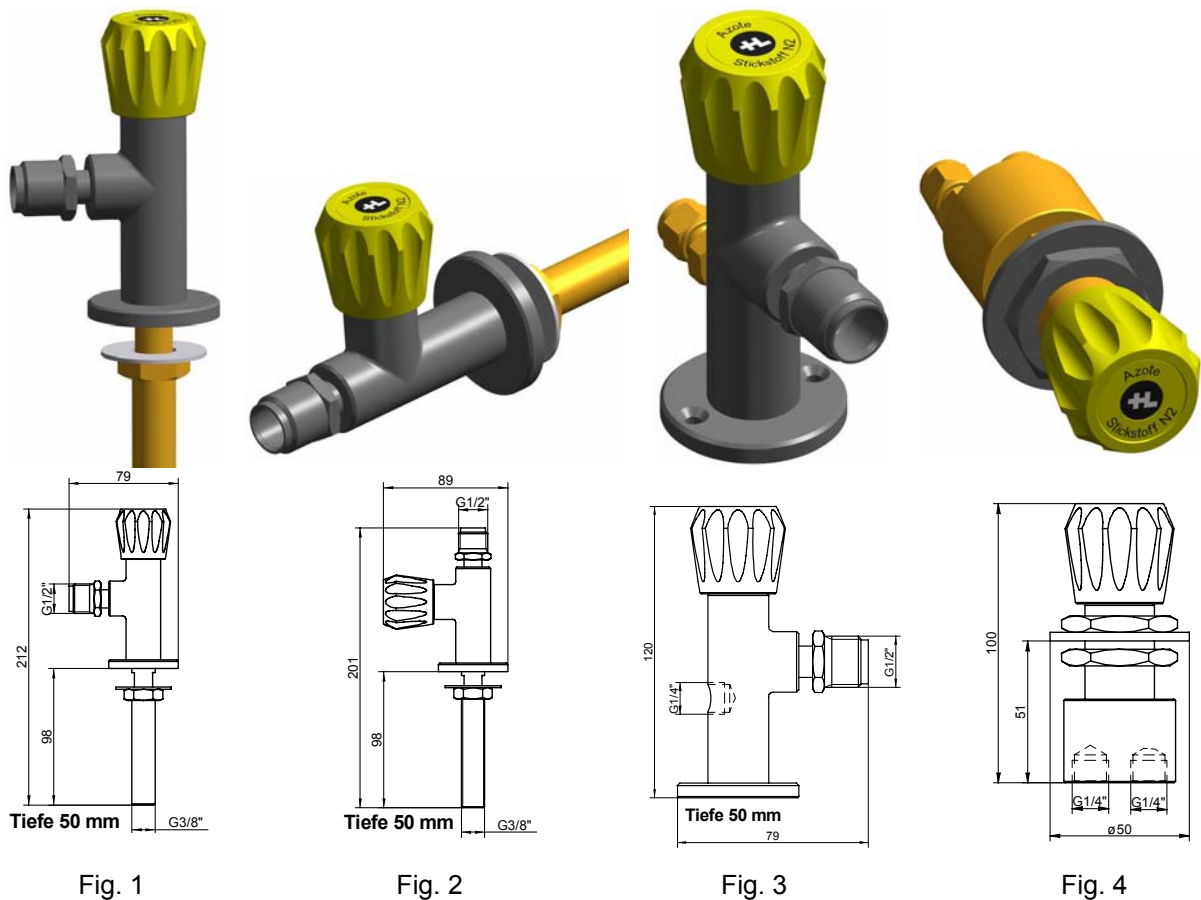

Art. Nr.:	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Figur Nr.	Besonderes
70070	G 3/8" a ($\varnothing$ 17mm)	ORG 1/2"	1	
70071	G 3/8" a	ORG 1/2" li	1	
70072	G 3/8" a	ORG 1/2"	2	
70073	G 3/8" a	ORG 1/2" li	2	
70074	G 1/4" i	ORG 1/2"	3	
70075	G 1/4" i	ORG 1/2" li	3	
70078	G 1/4" i Max. SWG $\varnothing$ 8mm	G 1/4" i Max. SWG $\varnothing$ 8mm	4	Kapellen- Einbauventil Gewinde M25x1 d max. 25mm