

3/2- Wege Laborabsperrventil mit Filter Typ BV 70080

Allgemeine Angaben

Balgventil aus Messing


- Betriebsdruck max.= 35 bar
- Filter in Polyglas und Polyäthylen 0.5µm
- Ventilsitz aus Messing ø 4 mm
- Spindelabdichtung mit Balg aus TOMBAK
- Für nicht korrosive, gasförmige Medien

Balgventil aus V4A

- Betriebsdruck max.= 50 bar
- Filter in Polyglas und Polyäthylen 0.5µm
- Ventilsitz aus V4A ø 4 mm
- Spindelabdichtung mit Balg aus V4A
- Für korrosive, gasförmige Medien

Die Balgventile sind für hochreine, gasförmige Medien bestimmt. Die Spindelabdichtung erfolgt mit einem Metall- Faltenbalg. Ausschliesslich metallische Dichtelemente verhindern Diffusionen und Verunreinigungen. Der Einsatzbereich geht bis zu Gasqualität 6.0 und einem Rohrdurchmesser von 22mm.

Der integrierte Filter schützt die nachfolgenden Installationen und Geräte vor Verunreinigungen. Die Abscheiderate beträgt 99.9995% bei 0.1µm Partikelgrösse. Das FDA- zugelassene Filterelement ist absolut inert. Die Auskreuzung erleichtert die Montage und benötigt nur die Hälfte der normalen Achsabstände.

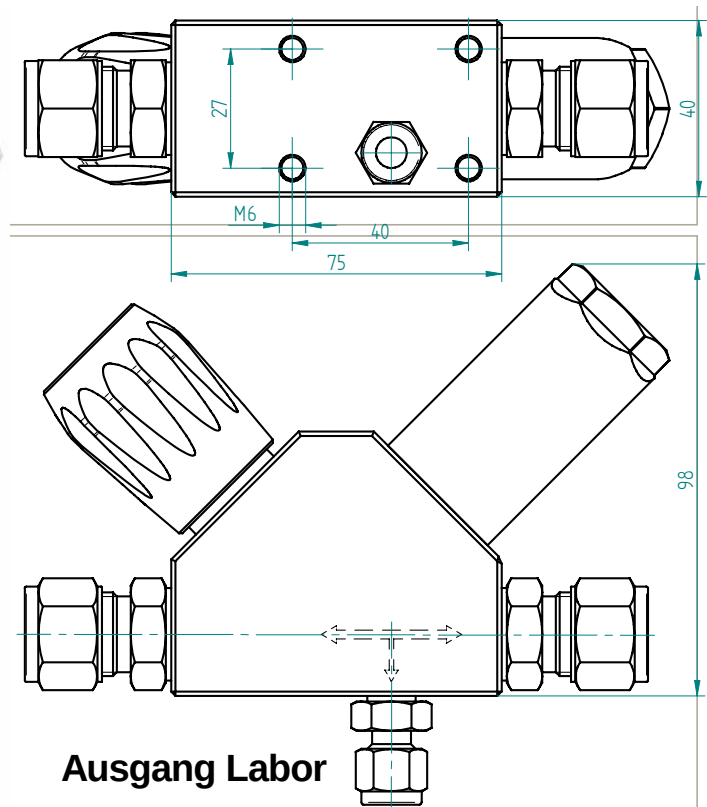

Art. Nr.:	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Ausgangsgewinde Labor	Material
70080	G 1/2" i	G 1/2" i	G1/4" i	Messing
70080-CS	G 1/2" i	G 1/2" i	G1/4" i	1.4435

Leistung bei: 6bar = 450L/min., 8bar = 600L/min., 10bar = 750L/min.,

Einfach- oder Mehrfach- Befestigungsbügel auf Anfrage