

Laborabsperrventil mit Filter Typ BV 70081

Allgemeine Angaben

Balgventil aus Messing



- Betriebsdruck max.= 35 bar
- Filter in Polyglas und Polyäthylen 0.5µm
- Ventilsitz aus Messing ø 4 mm
- Spindelabdichtung mit Balg aus TOMBAK

Balgventil aus V4A

- Betriebsdruck max.= 50 bar
- Filter in Polyglas und Polyäthylen 0.5µm
- Ventilsitz aus V4A ø 4 mm
- Spindelabdichtung mit Balg aus V4A

Die Balgventile sind für hochreine, gasförmige Medien bestimmt. Die Spindelabdichtung erfolgt mit einem Metall- Faltenbalg. Ausschliesslich metallische Dichtelemente verhindern Diffusionen und Verunreinigungen. Der Einsatzbereich geht bis zu Gasqualität 6.0 und einem Rohrdurchmesser von 12mm.

Der integrierte Filter schützt die nachfolgenden Installationen und Geräte vor Verunreinigungen. Die Abscheiderate beträgt 99.9995% bei 0.1µm Partikelgrösse. Das Filterelement ist absolut inert und FDA- zugelassen.

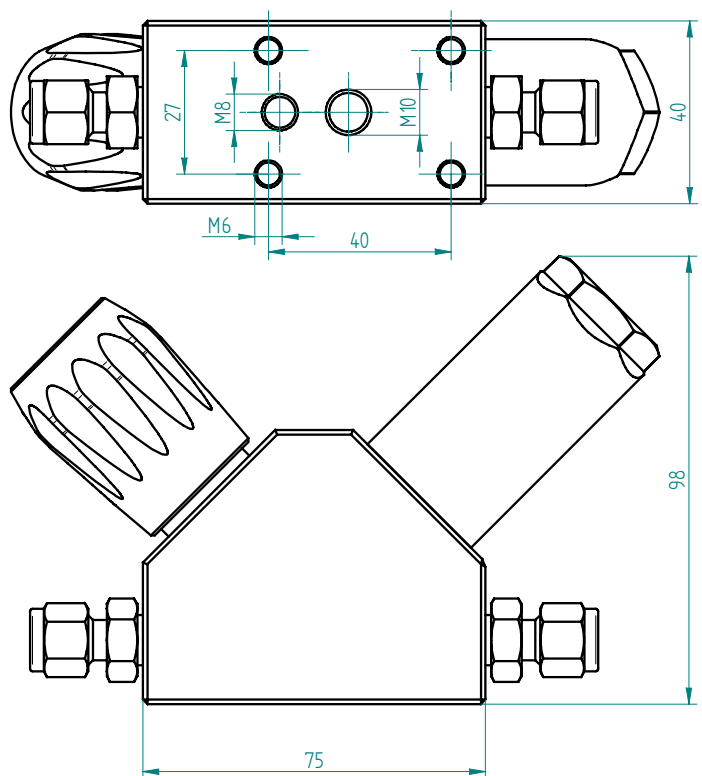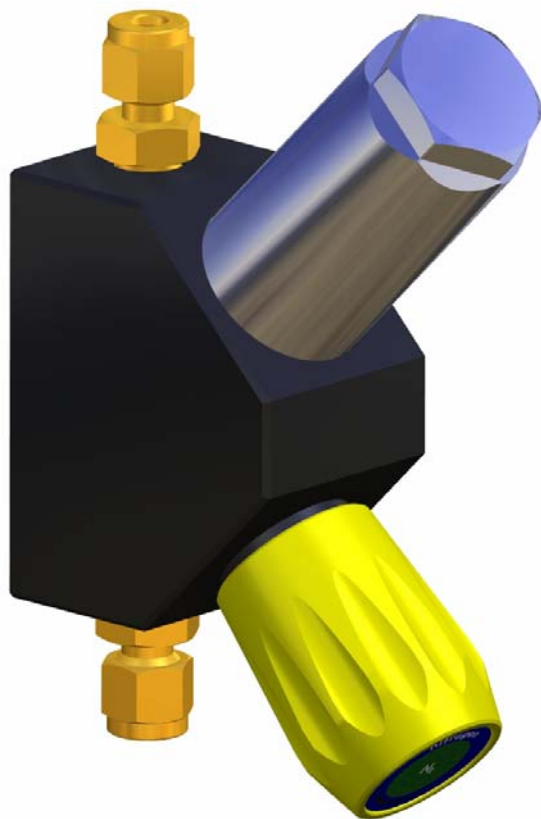

Art. Nr.:	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Material	Besonderes
70081	G 1/4" i	G 1/4" i	Messing	Sitz ø 4 mm
70081-CS	G 1/4" i	G 1/4" i	1.4435	Sitz ø 4 mm

Leistung bei: 6bar = 450L/min., 8bar = 600L/min., 10bar = 750L/min.,
Einfach- oder Mehrfach- Befestigungsbügel auf Anfrage