



Leitungsabsperrventil Typ HD 70200

Allgemeine Angaben

Absperrventil aus Messing

- Betriebsdruck max. = 300bar
- Ventilsitz aus Messing $\varnothing$ 4 mm
- Spindelabdichtung mit O-Ring
- Für nicht aggressive, gasförmige Medien
- Montiert auf Edelstahl-Montageplatte

Diese Hochdruck-Absperrventile sind für alle gasförmigen, nicht aggressiven Medien geeignet. Die Spindelabdichtung erfolgt mit einem O-Ring. Ausschliesslich metallische Dichtelemente bewirken keinerlei Diffusionen und Verunreinigungen. Der Einsatzbereich geht bis zu Gasqualität 5.0.

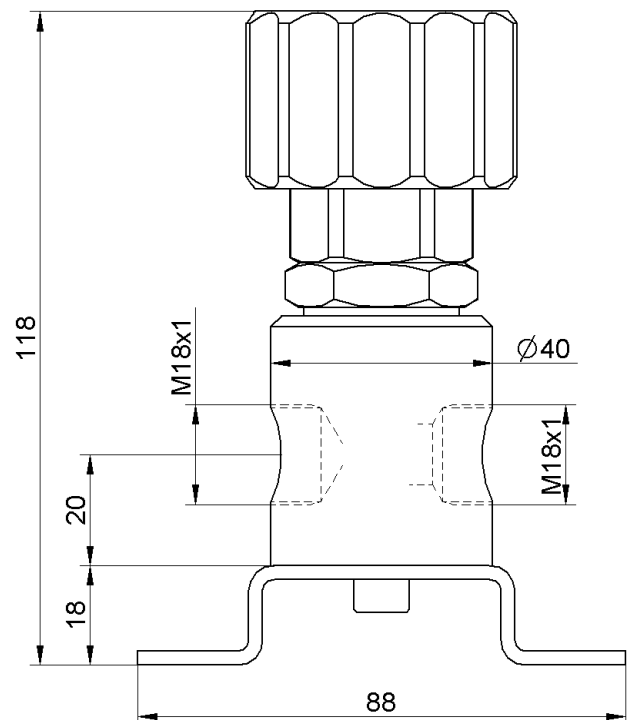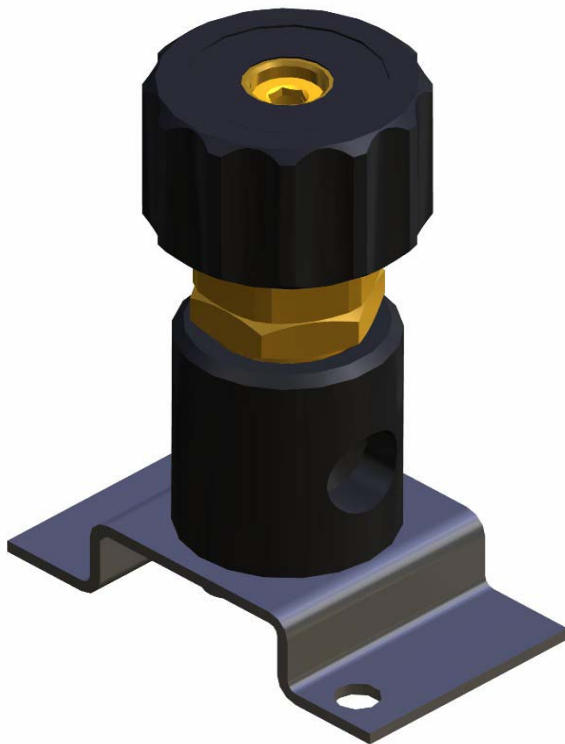

Art. Nr.:	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Material	Besonderes
70200	M 18x1 i	M 18x1 i	Messing	
70200-AZ	M 18x1 i	M 18x1 i	Messing	
70200-AM	M 18x1 i	M 18x1 i	V4A	CS-Balgventil
70202	M 18x1 i	3x M 18x1 i	Messing	