

Labor-Auslauftüllen

Allgemeine Angaben

- Körper und Rosette verchromt
- Betriebsdruck max.= 35 bar
- Für nicht aggressive, gasförmige Medien bis Gasqualität 6.0

Die Auslauftüllen sind für alle nicht korrosiven, gasförmigen Medien bestimmt.
Ausschliesslich metallische Dichtelemente bewirken keinerlei Diffusionen und Verunreinigungen.

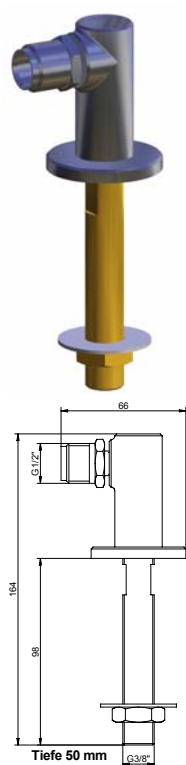


Fig. 1

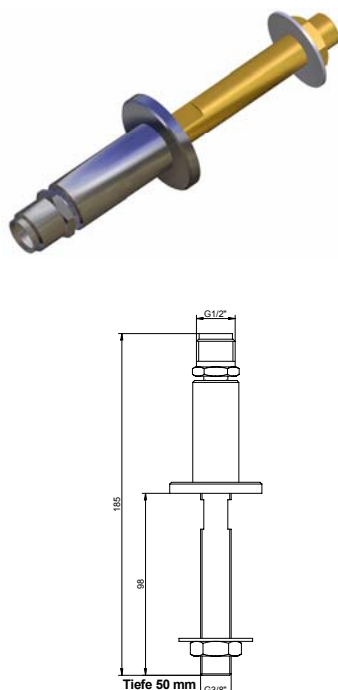


Fig. 2

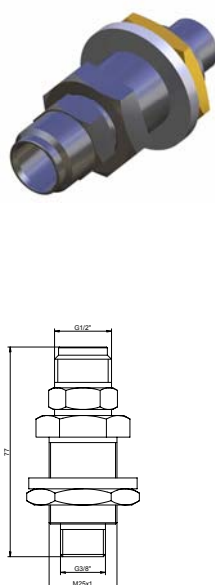


Fig. 3

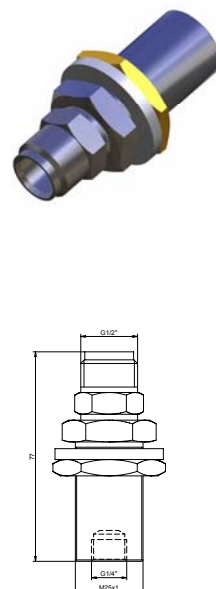


Fig. 4

Art. Nr.:	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Figur Nr.	Besonderes
70454	G 3/8" a (ø 17mm)	ORG 1/2"	1	mit Ausströmsicherung
70455	G 3/8" a	ORG 1/2"	1	
70456	G 3/8" a	ORG 1/2" li	1	
70457	G 3/8" a	ORG 1/2"	2	
70458	G 3/8" a	ORG 1/2" li	2	
70461	G 3/8" a	ORG 1/2"	3	mit Ausströmsicherung
70462	G 3/8" a	ORG 1/2" li	3	
70464	G 1/4" i	ORG 1/2"	4	
70465	G 1/4" i	ORG 1/2" li	4	

Für Fig. 1 + 2 sind auch Stutzen mit E= G1/4" innen und l= 40 mm lieferbar