

Mengenmesser Typ KSH

Allgemeine Angaben

- Körper aus Aluminium, schwarz eloxiert
- Dosierventil aus Messing, vernickelt
- Sitz $\varnothing$ 2,5 mm
- Spindelabdichtung mit O-Ring
- Für nicht aggressive, gasförmige Medien bis Reinheit 4.5 .
- Messglas und Aussenglas aus Acryl
- Schwebekörper aus Glas, schwarz
- Betriebsdruck max.= 6 bar

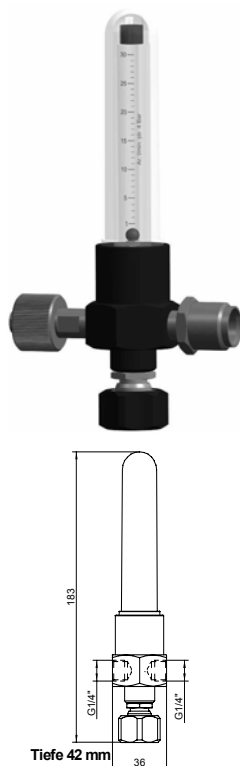


Fig. 1




Fig. 2

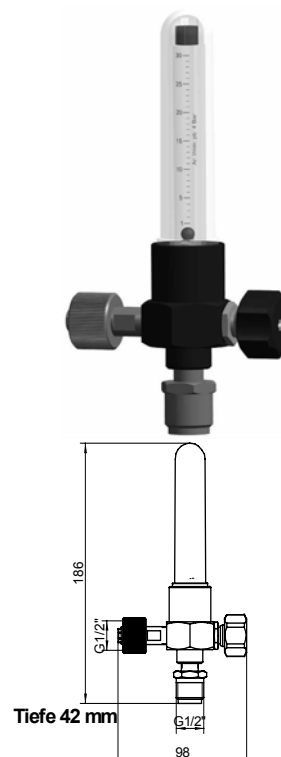


Fig. 3

Art. Nr.:	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Dosierung VOR oder NACH dem Messglas	Figur Nr.
70740	G 1/4" i	G 1/4" i	VOR	1
70741	G 1/4" i	G 1/4" i	NACH	1
70742	G 1/4" i	G 1/4" i	VOR	2
70743	G 1/4" i	G 1/4" i	NACH	2
70745	ORG 1/2"	ORG 1/2"	VOR	1
70747	ORG 1/2"	ORG 1/2"	NACH	3

Die Mengenmesser können mit folgenden Messgläsern ausgerüstet werden:
(Eichgas: Ar / Co2, Eichdruck: 4 bar)

73114 0,1 - 1 l/min
73127 0,2 - 2 l/min
73113 2 - 16 l/min
73112 1 - 30 l/min

73115 0 - 80 mm, max. 25 l/min (Eichgas: Luft)
73120 0 - 80 mm, max. 16 l/min (Eichgas: Luft)
73121 0 - 80 mm, max. 1 l/min (Eichgas: Luft)