

Absperrventil Typ Q

Allgemeine Angaben

- Werkstoff: Messing
- Ventilsitz und Körper aus Messing
- Ventilsitz $\varnothing$ 5mm
- Für nicht aggressive, gasförmige Medien
- Betriebsdruck max.= 30 bar
- Spindelabdichtung mit O-Ring

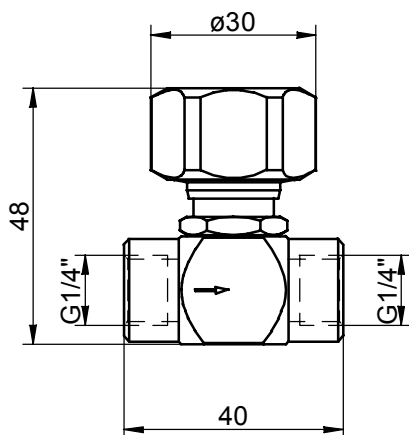


Fig. 1

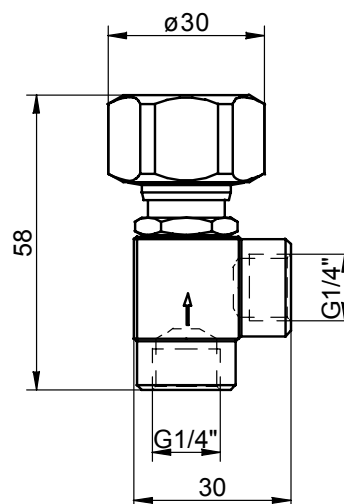


Fig. 2

Art. Nr.	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Besonderes	Figur Nr.
70798	G 1/4" i	G 1/4" i		1
70800	G 1/4" i	G 1/4" i	mit Befestigungsplatte	1
70801	G 1/4" a	G 1/4" a		1
70802	G 3/8" li a	G 1/4" a- M6 i		1
70803	G 1/4" a	G 1/4" a	mit Befestigungsplatte	1
70806	G 3/8" a	G 3/8" a		1
70799	G 1/4" i	G 1/4" i	Eckventil	2
70804	G 3/8" li a	G 1/4" a- M6 i	Eckventil	2