


31224 Deionisiertes Wasser- Modul

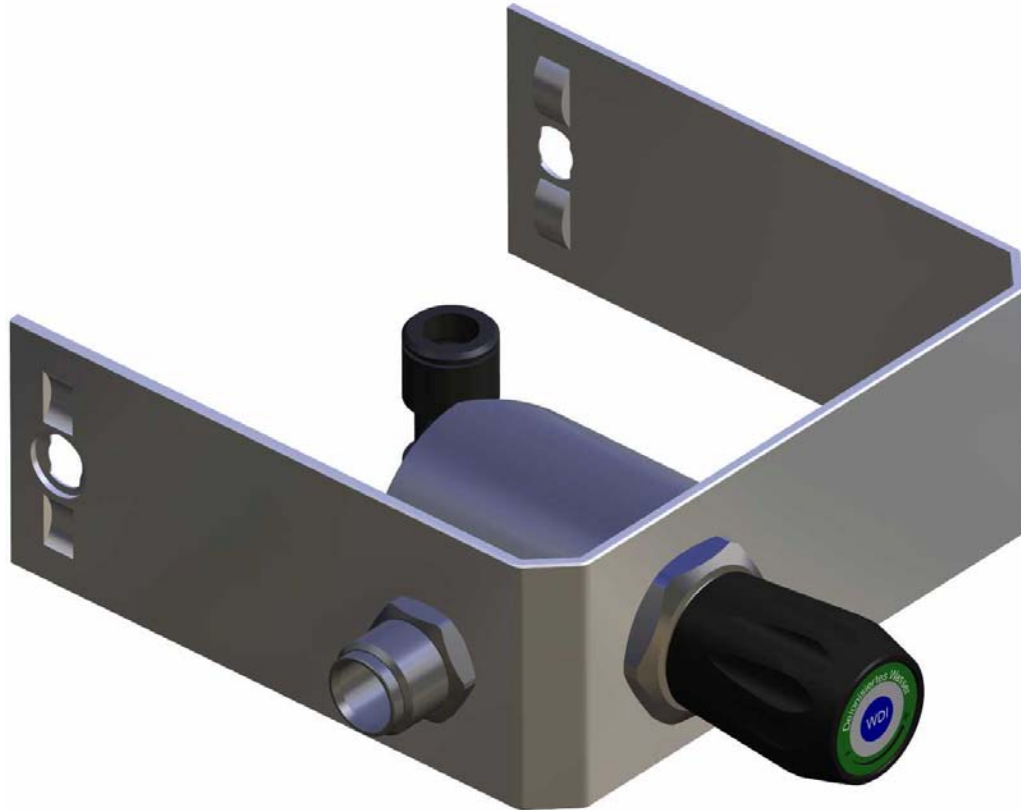

31224 Deionisiertes Wasser- Modul

Auslegung Für deionisiertes Wasser

Temperatur = ~15° C

P_{max.} = 7 bar

Aufbau Monoblock in Messing, chemisch vernickelt
Frontplatte in Alu, farblos eloxiert
Ventiloberteil ARWA, NW 10mm, chemisch vernickelt,
nach Norm NURS 25601 / 25602

Anschluss Steckverbindung John Guest, Ø 10 für
FLEXILON® PUR- Schlauch Ø 10/7mm
Betriebsdruck = 7 bar, bei 20° Celsius
Betriebstemperatur = -20° bis + 80° Celsius

Ausgang Auslauffülle OR- G1/2"
selbstschliessend, Betätigung mit Anschluss- Stecker