


Entnahmestelle Typ DREM-1.5

Allgemeine Angaben

- Metall-Membran - Druckregler mit Absperrhahn
- Werkstoff: Aluminium, ALTEF-beschichtet (teflonisiert)
- Eingangsdruck P1max.= 50 bar
- Hinterdruckstabilisiert
- Ventilsitz $\varnothing$ 6 mm
- Eingangsgewinde G 1/4" innen
- Ausgangsgewinde G 1/4" innen
- 2 Bohrungen für die Montage

CS-Grundplatten für bis zu 5 Entnahmestellen erhältlich

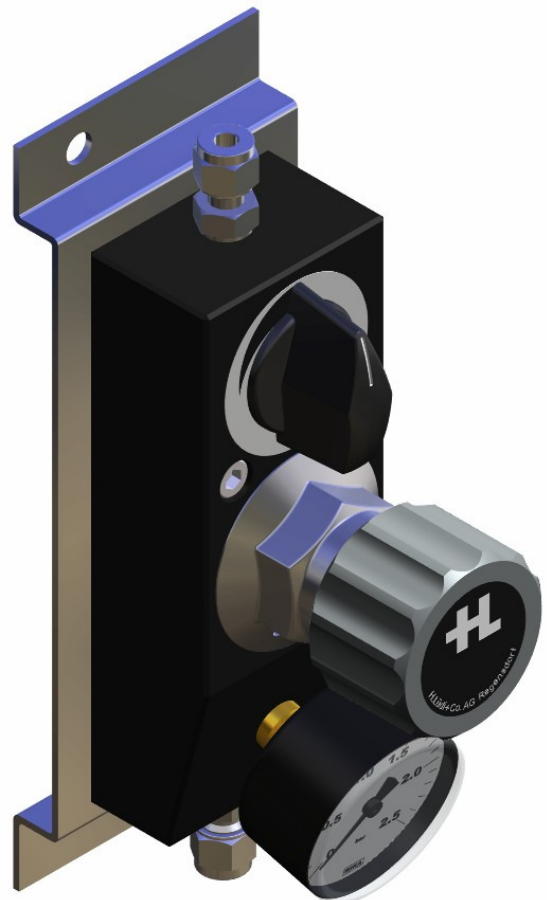

Anwendung

Für Reinstgase bis 5.0

Art. Nr.	Gasart	Eingang	Ausgang	Druckbereich einstellbar
10648	nach Angabe	G 1/4" innen	G 1/4" innen	0 - 1,5 bar

