

Dosierventil Typ DV

Allgemeine Angaben

- Dosier- und Absperrventil
- Werkstoff: Messing
- Betriebsdruck max.= 200 bar
- Ventilsitz und Dosierkegel aus Messing
- Spindelabdichtung mit O-Ring
- Für nicht aggressive, gasförmige Medien

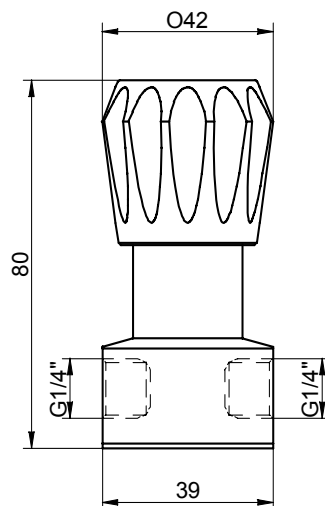


Fig. 1

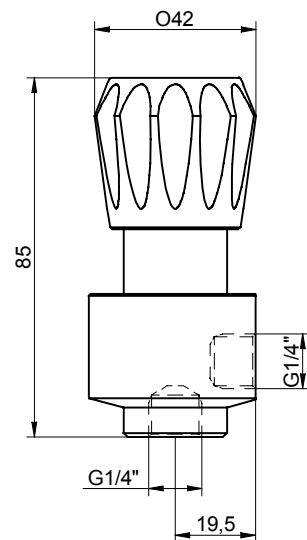


Fig. 2

Ventilsitz ø 2,5mm Art. Nr.	Ventilsitz ø 4mm Art. Nr.	Figur Nr.	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde
70409	70400	1	G 1/4" i	G 1/4" i
70410	70401	1	G 1/4" a	G 1/4" a
70411	70402	1	G 3/8" a	G 3/8"
70412	70403	2	G 1/4" i	G 1/4" i
70413	70404	2	G 1/4" a	G 1/4" a
70414	70405	2	G 3/8" a	G 3/8" a